

دستورالعمل نصب و بهره برداری W105


مرحله اول، نصب دستگاه :

برای نصب دستگاه موارد زیر دارای اهمیت است:

- ۱- برای ورودی ولتاژها و تغذیه از فیوز ۲ آمپر استفاده شود.
- ۲- دستگاه باید روی تابلو یا قاب مناسب نصب شود.
- ۳- برای سیم های ارتباطی از سرسیم استفاده شود.
- ۴- محل نصب دستگاه (تابلو) کاملا حفاظت شده باشد.
- ۵- برای کاهش خطا در سیم کشی، حتی الامکان از سیمهای رنگی برای هر فاز استفاده شود.

مرحله دوم، نکات فنی بعد از نصب:

در این مرحله نکات فنی مهم ذیل باید بررسی شود .

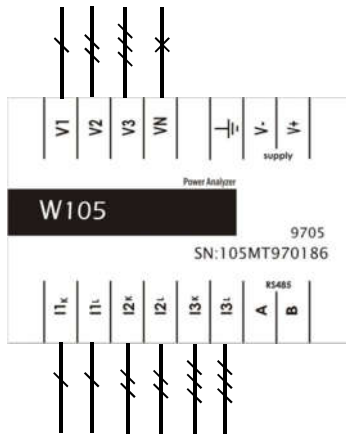

۱- توجه به متناظر بودن ولتاژها و جریان ها

ولتاژ ۱ با جریان ۱

ولتاژ ۲ با جریان ۲

ولتاژ ۳ با جریان ۳

در صورت عدم رعایت تناظر اطلاعات دارای اعتبار نیستند.

۲- توجه به منفی نبودن توانهای اکتیو (P)

اگر توان اکتیو (P) منفی باشد:

- توان کل اکتیو اعتبار ندارد.
- مقدار مصرف انرژی اعتبار ندارد.
- ضریب قدرت اعتبار ندارد.

۳- اگر توان اکتیو (P) منفی بود:

کافیست جای K و L عوض شود .

۴-توجه به وجود ولتاژهای سه فاز و نول

۵-توجه به وجود جریان های سه فاز

۶-تنظیم CT , PT , Time & Date

۷-تنظیم Record Period

۸-تنظیم ساعات تعرفه

۹-تنظیم Max Period

۱۰-تنظیم Daylight Saving

۱۱-تعویض پسورد

۱۲-در صورت نیاز ، پاک کردن حافظه ها

Clear Counter ▪

Clear Maximeter ▪

Clear Record ▪